
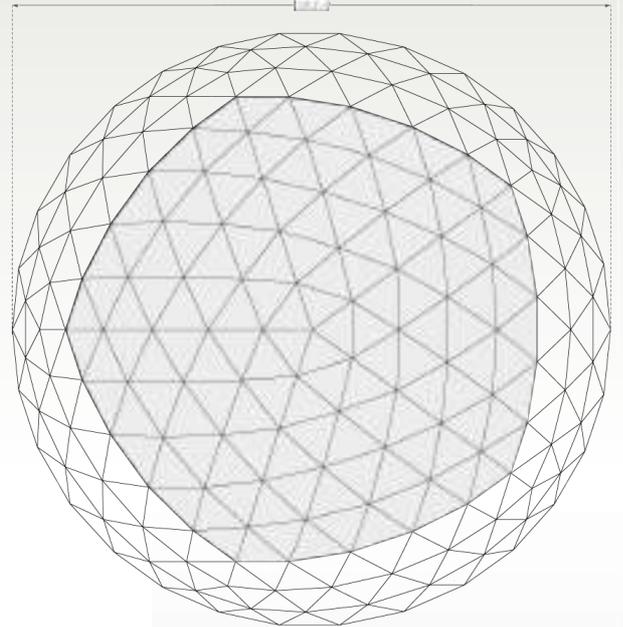


FICHA TECNICA

domos argentina

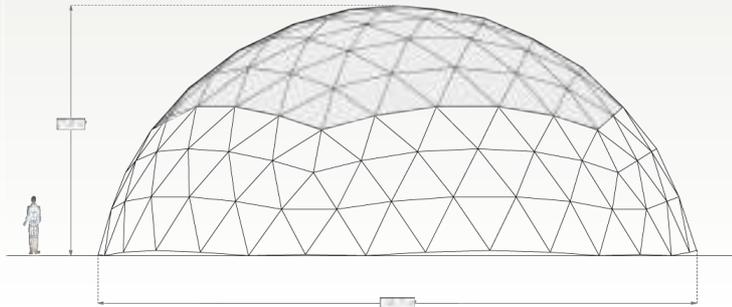

Domo de 270 m² - 3/8

Área	270 m ²
Diámetro	18,5 ml.
Altura en el ápice	7,8 ml.
Volumen interior	1252 m ³
Entradas	1, 2 o 3
Frecuencia y tipo	6 Icosaedrico - Clase 1
Peso de la estructura	1050 Kg. Tubos de 38 mm. de diámetro (1,5") de acero galvanizado estructural con protección anticorrosiva de 30 micrones de zinc. Opcional: pintura epoxi color horneada, aluminio.
Normas de fabricación de la estructura	IRAM-IAS-U-500-2592 ASTM A513
Peso de la cobertura	356 Kg. 660 gr./m ² del mejor PVC laminado en dos caras. Reforzada con trama poliéster antidesgarro. Color a elección. Impermeable. En cuatro paños.
Tiempo de armado con 6 personas y con manipulador	16 horas
Capacidad de personas	Paradas: 270 Sentadas en fila: 150 Sentadas en mesa: 120
Manual de Instrucciones de Armado	Incluido
Volumen desarmado	6,00 m ³ (1,2 x 1,2 x 0,90)

270 metros cuadrados de un espacio geodésico perfecto ideal para eventos o talleres temporales. Rápido de ensamblar y fácil de transportar por su reducido volumen desarmado.

Modelo compuesto por un cobertor superior y cuatro laterales, lo que le da múltiple variedad de usos.

Gran resistencia a fuerte cargas de nieve.



Nota: El tiempo de armado indicado es para un equipo experimentado. Para el primer armado calcular el doble. Anclaje de acuerdo a verificación estática de la zona. La capacidad de personas es orientativa y los máximos permitidos están regulados por disposiciones municipales. Todos las medidas citadas en la tabla son aproximadas y pueden variar. La impermeabilidad garantizada es de un 97%.